
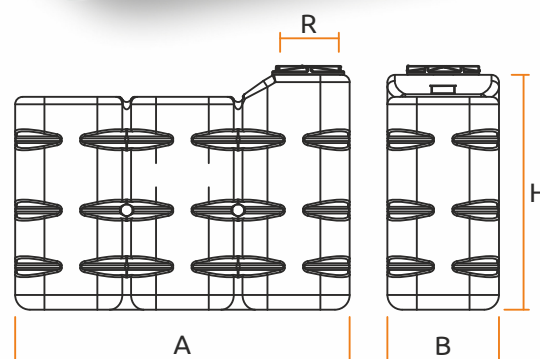


RoQuadro

250 – 2 000 L

- Používá se pro skladování nebo přepravu kapalin.
- Pro vnitřní / venkovní použití nad zemí.

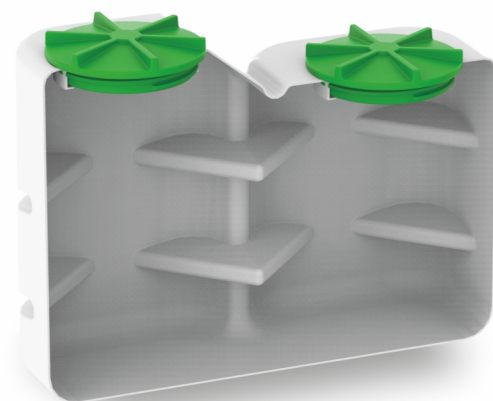


NADZEMNÍ NÁDRŽE RoQuadro

Objem	Délka (A)	Šířka (B)	Výška (H)	Revizní vstup (R)	Celková hmotnost
250 l	600 mm	600 mm	928 mm	Ø 300 mm	12 kg
500 l	760 mm	760 mm	1 100 mm	Ø 300 mm	23 kg
750 l	760 mm	760 mm	1 600 mm	Ø 300 mm	30 kg
1 000 l	760 mm	1 520 mm	1 100 mm	2 × Ø 300 mm	45 kg
2 000 l	760 mm	2 250 mm	1 600 mm	2 × Ø 300 mm	80 kg

V nádržích nejsou předpřipraveny prostupy. Prostupy lze zhotovit na požadovaných místech, například pomocí návarů z PE potrubí, průchodek nebo těsnící manžety.



eshop web



SVODA

SVODA, s.r.o.

sídlo firmy: Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6
provozovna: Velká Ves 48, 395 01 Lukavec

734 434 964
info@svoda.cz
www.svoda.cz

NÁDRŽE

NADZEMNÍ

SVODA

... ani kapka nazmar

NA DEŠTOVOU
A ODPADNÍ VODU

ATEST
pro styk
s pitnou vodou
a potravinami

NA PITNOU VODU
(s platným atestem)

* Místo pro připojení
nátok, bezpečnostní přepad,
výtlačné potrubí nebo elektro


Válcový tvar
zajišťuje snadnou
instalaci a údržbu

* Místo pro připojení
odtok pro gravitační vodojemy,
nebo pro propojení více nádrží

Revizní vstup
kontrola a údržba nádrže

Místo pro připojení *
nátok, bezpečnostní přepad,
výtlačné potrubí nebo elektro

Rondo

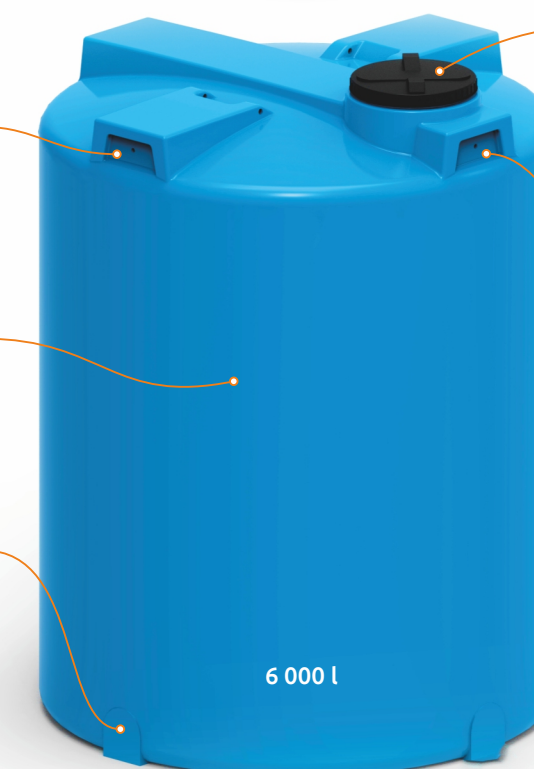

VYROBENO
Z VYSOCE
KVALITNÍHO
POLYETYLENU



*) Potrubí je možné do nádrže připojit pomocí
vyvrtaných prostupů s průchodkami potrubí.



Vysoká
odolnost
proti UV záření



Rychlá
manipulace
a instalace



Robustní
a stabilní
konstrukce



Výhodné
stavebníkové
řešení



Prvotřídní
kvalita
provedení

VLASTNOSTI NÁDRŽÍ

Nadzemní plastové nádrže SVODA slouží pro akumulaci pitné, provozní, dešťové nebo odpadní vody a jiných neagresivních kapalin. Uplatnění najde na zahradě, ve stavebnictví, zemědělství i průmyslu. Nádrž je vyrobena z kvalitního polyethylenu a disponuje atestem pro styk s pitnou vodou.



Výhody nádrží SVODA:



VYSOKÁ KVALITA

Vyrobeno z vysoce kvalitního polyethylenu, který splňuje požadavky pro styk s vodou a potravinami (atest Státního zdravotního ústavu).



RYCHLÁ INSTALACE A SNADNÉ VYUŽITÍ

Nízká hmotnost umožňuje rychlou a jednoduchou přepravu a instalaci. Nádrže se vyznačují praktičností a snadným čištěním.



STABILNÍ KONSTRUKCE

Díky technologii rotačního odlévání jsou všechny nádrže monolitické (nemají žádný svár).



ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

Dlouhá životnost nádrží je zaručena díky vysoké odolnosti použitého materiálu proti účinkům UV záření.




Rondo

325 – 2 000 L






NADZEMNÍ NÁDRŽE Rondo L

Objem	Typ	Průměr (D)	Výška (H)	Revizní vstup (R)	Celková hmotnost
325 l	L	Ø 620 mm	1 300 mm	Ø 200 mm	12 kg
500 l	L	Ø 740 mm	1 350 mm	Ø 300 mm	26 kg
800 l	L	Ø 840 mm	1 600 mm	Ø 500 mm	30 kg
1 000 l	L	Ø 950 mm	1 650 mm	Ø 300 mm	34 kg
1 500 l	L	Ø 1 100 mm	1 850 mm	Ø 300 mm	40 kg
2 000 l	L	Ø 1 200 mm	1 950 mm	Ø 380 mm	60 kg

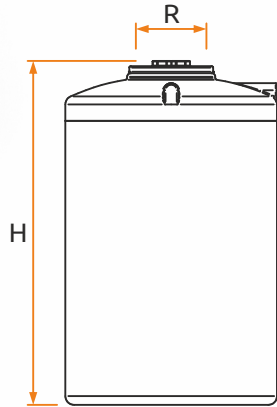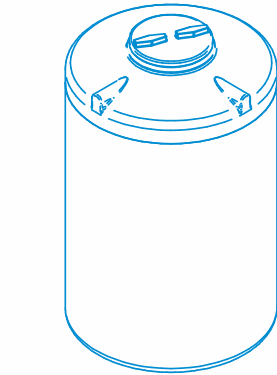

Rondo

3 000 – 15 000 L



VELKOKAPACITNÍ NÁDRŽE Rondo XL A XXL

Objem	Typ	Průměr (D)	Výška (H)	Revizní vstup (R)	Celková hmotnost
3 000 l	XL	Ø 1 860 mm	1 430 mm	Ø 435 mm	65 kg
4 000 l	XL	Ø 1 860 mm	1 920 mm	Ø 435 mm	75 kg
5 000 l	XL	Ø 1 585 mm	2 825 mm	Ø 370 mm	160 kg
6 000 l	XL	Ø 1 860 mm	2 590 mm	Ø 435 mm	125 kg
8 000 l	XXL	Ø 2 460 mm	2 020 mm	Ø 635 mm	140 kg
10 000 l	XXL	Ø 2 460 mm	2 470 mm	Ø 635 mm	220 kg
15 000 l	XXL	Ø 2 460 mm	3 620 mm	Ø 635 mm	430 kg

RotoM

2 100 – 2 300 L



NÁDRŽE RotoM

Objem	Umístění	Délka (A)	Šířka (B)	Výška (H)	Revizní otvor	Celková hmotnost
2 300 l	vertikální	2 180 mm	700 mm	1 725 mm	Ø 300 mm	77 kg
2 100 l	horizontální	2 180 mm	1 725 mm	700 mm	Ø 300 mm	90 kg

Nádrže RotoM lze použít jako:
■ VERTIKÁLNÍ NADZEMNÍ nebo
■ HORIZONTÁLNÍ PODZEMNÍ nádrž.

