

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

TERMOIZOLAČNÍ

SVODA

... ani kapka nazmar

Kompaktní termoizolační vodoměrná šachta je určena k bezpečnému umístění vodoměrů na vodovodních přípojkách pro rodinné domy a jiné samostatné objekty. Nejčastěji se šachta instaluje v zelených nebo dlážděných plochách tak, aby byla přístupná pro obsluhu a odečty stavů vodoměrů i v případě, že majitel objektu není doma. Odečty a výměny vodoměru jsou velmi jednoduché a probíhají shora, protože je vodoměr umístěn v horní části šachty. Šachta je rovněž vhodná pro systémy s dálkovým odečtem vodoměrů.




VÝHODY VODOMĚRNÉ ŠACHTY SVODA


- Konstrukce šachty a způsob její instalace chrání vodoměr před mrazem v zimě. Šachta nemá dno, což umožňuje průchod tepla ze spodní vrstvy zeminy přímo pod termoizolační kryt, kde se akumuluje a brání zamrzání vodoměru a propojovacího potrubí.
- Robustní tělo vodoměrné šachty je vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylenu (PE 100) technologií rotačního odlévání. Rozšířená základna spodní části a horní díl se silným žebrováním zajišťuje vysokou obvodovou stabilitu šachty bez nutnosti použití železobetonového základu a obetonování.
- Vodoměrná šachta je již z výroby vystrojena kvalitními mosaznými uzavíracími armaturami ve standardu CW617N a polyetylenovým potrubím PE 100 SDR11 (PN16) s atestem na pitnou vodu.

MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÝCH ŠACHET SVODA


Pochozí varianta

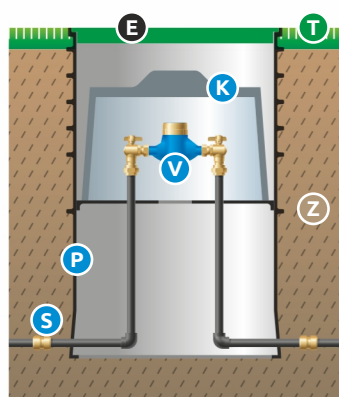


Pojízdňá varianta

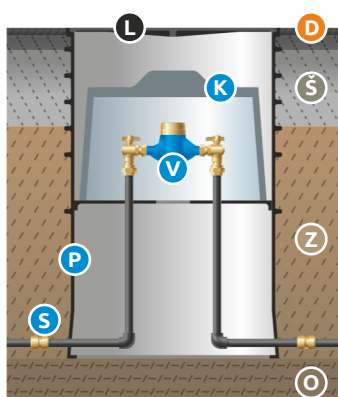

V dopravní komunikaci

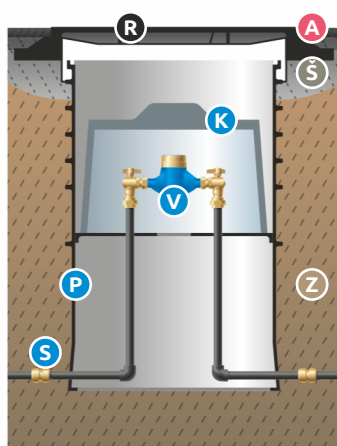

V šikmém terénu

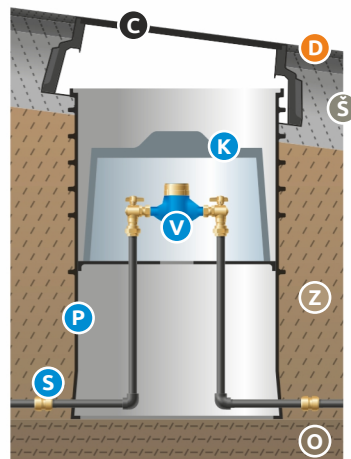

E Plastový PE poklop

L Litinový poklop 1,5 t

R Litinový poklop s rámem

C Naklonitelný kryt TOPcap

S Spojka potrubí

P Plášť šachty

K Termoizolační kryt

V Vodoměr

T Trávník

A Asfaltový povrch

D Dlažba či asfaltový povrch

Š Zhutněný štěrkový obsyp


Z Zhutněná zemina

O Zhutněný podklad


VARIANTY VODOMĚRNÝCH ŠACHET

Vodoměrné šachty SVODA jsou navrženy jako **stavebnicový systém**. Díky tomu je možné nabídnout širokou škálu variant sestav a vnitřního vstrojení v souladu s různými požadavky a potřebami provozovatelů vodovodů i koncových uživatelů. **Standardně dodáváme v sestavě pro 1 nebo 2 vodoměry.** Na zakázku je možné vyrobit další sestavy, např. s doplněným redukčním ventilem nebo mechanickým filtrem, 1 vstup / 2 výstupy, případně dodat šachtu včetně vodoměru atd.

Dimenze uzavírací armatury / vodoměru	DN 20	DN 25	DN 30
Potrubí (d)	32 mm	40 mm	50 mm
Připojení vodoměru (G)	1"	1 ¼"	1 ½"
Stavební délka vodoměru (L)	165 / 190 mm	260 mm	260 mm

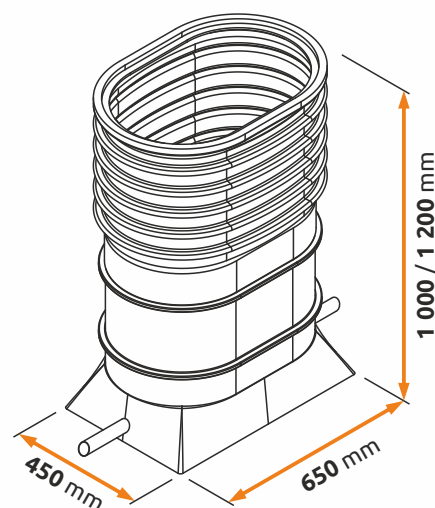


PŘÍSLUŠENSTVÍ




Plastový poklop
volitelně se zamykáním
(nosnost 200 kg)



Litinový poklop
(nosnost 1500 kg)




Nástavec TOPcap
+ plastový poklop
(nosnost 200 kg)



Nástavec TOPcap
+ litinový poklop
(nosnost 1 500 kg)




Nástavec TOPcap
(černé provedení)




Sedlové
ventily



Kulové
kohouty



web eshop



SVODA, s.r.o.

sídlo: Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6

sklad: Velká Ves 48, 395 01 Lukavec



734 434 964



info@svoda.cz



www.svoda.cz